



A ESPECIALISTA EM TECIDOS METÁLICOS

DESDE 1976



CATÁLOGO DE PRODUTOS

[www.telasmm.com.br](http://www.telasmm.com.br)

# ÍNDICE

04

APRESENTAÇÃO

06

TECIDOS  
METÁLICOS

10

CHAPAS  
EXPANDIDAS

13

CHAPAS  
PERFURADAS

16

CHAPAS  
XADREZ DE ALUMÍNIO

17

DISCOS DE TELAS  
PARA EXTRUSORAS

18

TELAS DE  
FIBRA DE VIDRO

19

TELAS MOSQUITEIRAS  
BASF INTERCEPTOR®

20

TELAS MOSQUITEIRAS  
MAGNÉTICAS  
BLOCK INSETOS

21

CORTINAS MOSQUITEIRAS  
MAGNÉTICAS  
BLOCK INSETOS

22

TELAS FIBRA DE  
VIDRO PET SHOP

23

TELAS FIBRA DE  
VIDRO ESTUQUE

24

TELAS  
HEXAGONAIS

26

TELAS DE  
ALUMÍNIO

27

TELAS SOLDADAS  
GALVANIZADAS

30

TELAS SOLDADAS  
PARA ALVENARIA

31

TELAS  
SOLDADAS PVC

33

TELAS PLÁSTICAS  
CERCAMENTO  
DE ANIMAIS

34

TELAS PLÁSTICAS  
FACHADA E INDUSTRIAL

35

TELAS DE  
ALAMBRADO



38

TELAS ONDULADAS  
ARTÍSTICAS

41

TELAS MOSQUITEIRAS  
PLÁSTICAS

42

TELAS DE ARAME  
EM PINTURA EPÓXI

43

TELAS PLÁSTICAS  
TAPUME

44

TELAS PLÁSTICAS  
SOMBREAMENTO

45

PENEIRAS  
DE MADEIRA

46

PENEIRAS  
DE PLÁSTICO

47

PENEIRA ARO  
PLÁSTICO DE  
CHAPA EXPANDIDA

48


ARAMES

49

ARAMES  
COMERCIAIS

50

RALINHOS DE PIA

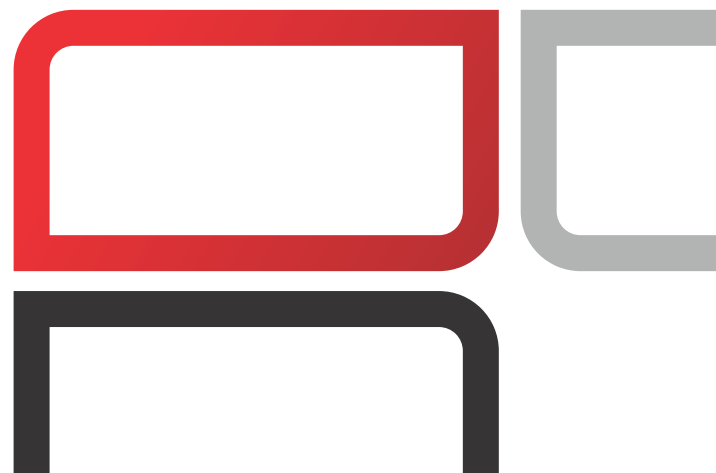



Fundada em 1976, a **Telas MM** é uma conceituada empresa do ramo de telas metálicas. Com longa tradição e conhecimento especializado na área, tem mantido um ritmo de crescimento constante.

É uma das principais indústrias de telas metálicas para filtração e proteção.

Sua atuação abrange todo o território nacional, atendendo clientes de diversos portes e segmentos.



## SEGMENTOS EM QUE ATUAMOS



Agricultura



Construção Civil



Automobilística



Mineração



Cerâmica



Química



Alimentícias

ENTRE OUTROS.

## ALGUMAS EMPRESAS PARCEIRAS

**Firestone**

**TAMBASA**  
ATACADISTAS

Grupo  
**OVD**

**NEGRÃO**  
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS

  
**condor**  
O ATACADO DA CONSTRUÇÃO

  
**nova casa**  
DE DECORAÇÃO

**REI DA FERRAGEM**  
Tratando um bom negócio para o cliente

**COFEMA**  
ATACADISTA


  
**LOJISTA**  
ATACADISTA

**COFER**  
ATACADISTA

  
**MUNDIAL**  
ATACADISTA E DISTRIBUIDORA

  
**Diferpan**  
Distribuidora

A **Telas MM** se destaca pela alta qualidade e personalização de seus produtos, sempre disponibilizando atendimento em todo território nacional.

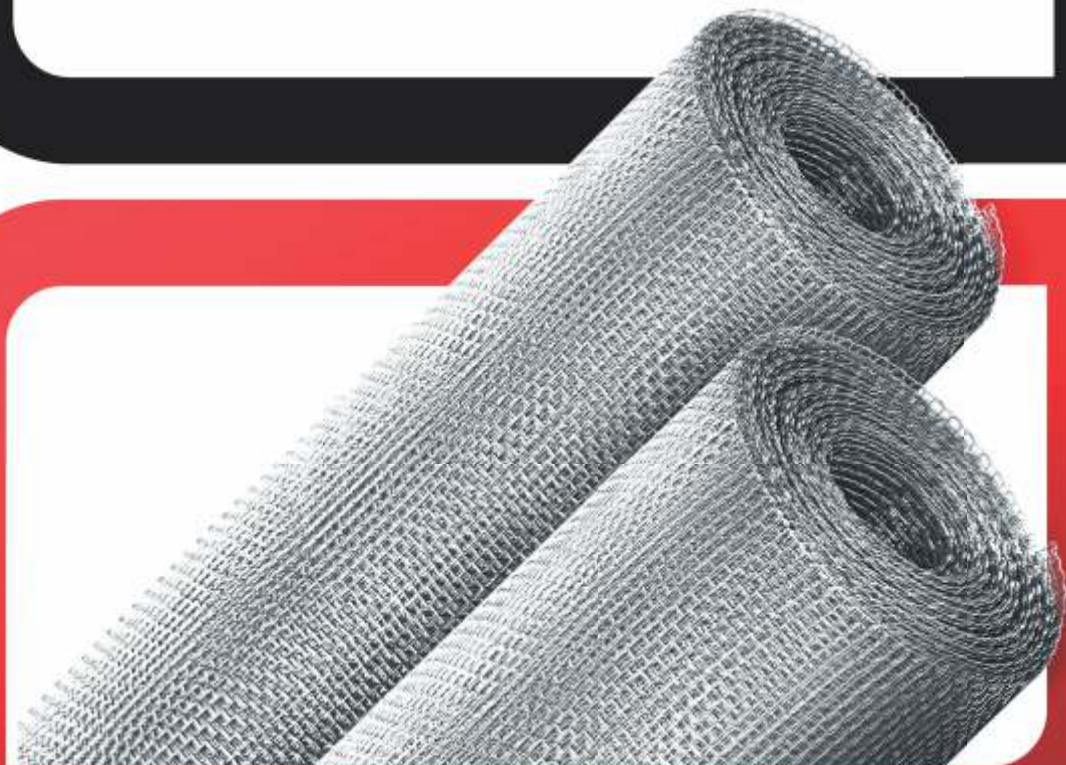

## TECIDOS METÁLICOS

Os tecidos metálicos são fabricados com fios de aço inoxidável, galvanizados, alumínio, cobre, latão, entre outros.

### ONDE USAR:

Sua aplicação normalmente é feita em filtração e peneiração em geral, sendo largamente usados em indústrias dos mais variados segmentos e também na peneiração de grãos em geral.



### ESPECIFICAÇÕES:

São produzidos desde a malha 2 até a malha 500, cujos fios variam de 2,11mm a 0,025mm.

## TECIDOS METÁLICOS (GALVANIZADOS E AÇO INOXIDÁVEL)

| MALHA | DIÂMETRO DO ARAME |      | ABERTURA DA MALHA | PESO POR METRO QUADRADO | ÁREA ABERTURA % |
|-------|-------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|       | BWG               | mm   | mm                |                         |                 |
| 2     | 14                | 2,11 | 10,59             | 4,37                    | 69,53           |
|       | 16                | 1,65 | 11,05             | 2,66                    | 75,70           |
|       | 18                | 1,24 | 11,46             | 1,50                    | 81,43           |
| 2.1/2 | 14                | 2,11 | 8,05              | 5,51                    | 62,78           |
|       | 16                | 1,65 | 8,51              | 3,34                    | 70,16           |
|       | 18                | 1,24 | 8,92              | 1,88                    | 77,08           |
|       | 19                | 1,07 | 9,09              | 1,39                    | 80,05           |
| 3     | 14                | 2,11 | 6,36              | 6,67                    | 56,38           |
|       | 16                | 1,65 | 6,82              | 4,03                    | 64,83           |
|       | 18                | 1,24 | 7,23              | 2,26                    | 72,86           |
|       | 19                | 1,07 | 7,40              | 1,68                    | 76,33           |
|       | 20                | 0,89 | 7,58              | 1,16                    | 80,09           |
|       | 21                | 0,81 | 7,66              | 0,96                    | 81,79           |
| 4     | 16                | 1,65 | 4,70              | 5,45                    | 54,78           |
|       | 18                | 1,24 | 5,11              | 3,04                    | 64,76           |
|       | 19                | 1,07 | 5,28              | 2,25                    | 69,14           |
|       | 20                | 0,89 | 5,46              | 1,55                    | 73,93           |
|       | 21                | 0,81 | 5,54              | 1,28                    | 76,12           |
|       | 22                | 0,71 | 5,64              | 0,98                    | 78,89           |
| 5     | 23                | 0,63 | 5,72              | 0,77                    | 81,14           |
|       | 18                | 1,24 | 3,84              | 3,83                    | 57,14           |
|       | 19                | 1,07 | 4,01              | 2,83                    | 62,31           |
|       | 20                | 0,89 | 4,19              | 1,95                    | 68,03           |
|       | 21                | 0,81 | 4,27              | 1,61                    | 70,65           |
|       | 22                | 0,71 | 4,37              | 1,23                    | 74,00           |
| 6     | 18                | 1,24 | 2,99              | 4,66                    | 49,96           |
|       | 19                | 1,07 | 3,16              | 3,43                    | 55,81           |
|       | 20                | 0,89 | 3,34              | 2,35                    | 62,35           |
|       | 21                | 0,81 | 3,42              | 1,94                    | 65,37           |
|       | 22                | 0,71 | 3,52              | 1,49                    | 69,25           |
|       | 23                | 0,63 | 3,60              | 1,17                    | 72,43           |
|       | 24                | 0,56 | 3,67              | 0,92                    | 75,28           |
|       | 25                | 0,51 | 3,72              | 0,76                    | 77,34           |
| 8     | 26                | 0,46 | 3,77              | 0,62                    | 79,43           |
|       | 20                | 0,89 | 2,29              | 3,19                    | 51,86           |
|       | 21                | 0,81 | 2,37              | 2,62                    | 55,54           |
|       | 22                | 0,71 | 2,47              | 2,00                    | 60,33           |
|       | 23                | 0,63 | 2,55              | 1,57                    | 64,30           |
|       | 24                | 0,56 | 2,62              | 1,23                    | 67,88           |
|       | 25                | 0,51 | 2,67              | 1,02                    | 70,50           |
|       | 26                | 0,46 | 2,72              | 0,83                    | 73,16           |
| 10    | 27                | 0,41 | 2,77              | 0,66                    | 75,88           |
|       | 28                | 0,36 | 2,82              | 0,51                    | 78,64           |
|       | 20                | 0,89 | 1,65              | 4,07                    | 42,20           |
|       | 21                | 0,81 | 1,73              | 3,34                    | 46,39           |
|       | 22                | 0,71 | 1,83              | 2,54                    | 51,91           |
|       | 23                | 0,63 | 1,91              | 1,98                    | 56,55           |
|       | 24                | 0,56 | 1,98              | 1,56                    | 60,77           |
|       | 25                | 0,51 | 2,03              | 1,29                    | 63,87           |
| 12    | 26                | 0,46 | 2,08              | 1,04                    | 67,06           |
|       | 27                | 0,41 | 2,13              | 0,82                    | 70,32           |
|       | 28                | 0,36 | 2,18              | 0,63                    | 73,66           |
|       | 22                | 0,71 | 1,41              | 3,09                    | 44,24           |
|       | 23                | 0,63 | 1,49              | 2,41                    | 49,40           |
|       | 24                | 0,56 | 1,56              | 1,89                    | 54,15           |
|       | 25                | 0,51 | 1,61              | 1,56                    | 57,67           |
|       | 26                | 0,46 | 1,66              | 1,26                    | 61,31           |
| 14    | 27                | 0,41 | 1,71              | 1,00                    | 65,06           |
|       | 28                | 0,36 | 1,76              | 0,76                    | 68,92           |
|       | 22                | 0,71 | 1,10              | 3,67                    | 36,93           |
|       | 24                | 0,56 | 1,25              | 2,23                    | 47,69           |
|       | 25                | 0,51 | 1,30              | 1,83                    | 51,59           |
|       | 26                | 0,46 | 1,35              | 1,48                    | 55,63           |
|       | 27                | 0,41 | 1,40              | 1,17                    | 59,83           |
|       | 28                | 0,36 | 1,45              | 0,90                    | 64,18           |
| 16    | 30                | 0,30 | 1,51              | 0,62                    | 69,60           |
|       | 31                | 0,25 | 1,56              | 0,43                    | 74,28           |
|       | 24                | 0,56 | 1,03              | 2,58                    | 41,96           |
|       | 25                | 0,51 | 1,08              | 2,12                    | 46,14           |
|       | 26                | 0,46 | 1,13              | 1,71                    | 50,51           |
|       | 27                | 0,41 | 1,18              | 1,35                    | 55,08           |
|       | 28                | 0,36 | 1,23              | 1,03                    | 59,84           |
|       | 30                | 0,30 | 1,29              | 0,71                    | 65,82           |
| 16    | 31                | 0,25 | 1,34              | 0,49                    | 71,03           |
|       | 32                | 0,23 | 1,36              | 0,41                    | 73,16           |

## TECIDOS METÁLICOS (GALVANIZADOS E AÇO INOXIDÁVEL)

| MALHA | DIÂMETRO DO ARAME |       | ABERTURA DA MALHA | PESO POR METRO QUADRADO | ÁREA ABERTURA % |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|       | BWG               | mm    | mm                |                         |                 |
| 18    | 24                | 0,56  | 0,85              | 2,94                    | 36,34           |
|       | 26                | 0,46  | 0,95              | 1,94                    | 45,40           |
|       | -                 | 0,43  | 0,98              | 1,69                    | 48,31           |
|       | 27                | 0,41  | 1,00              | 1,53                    | 50,30           |
|       | -                 | 0,40  | 1,01              | 1,45                    | 51,31           |
|       | 28                | 0,36  | 1,05              | 1,17                    | 55,45           |
|       | 30                | 0,30  | 1,11              | 0,80                    | 61,97           |
|       | 32                | 0,23  | 1,18              | 0,47                    | 70,04           |
| 20    | 26                | 0,46  | 0,81              | 2,18                    | 40,68           |
|       | 27                | 0,41  | 0,86              | 1,71                    | 45,86           |
|       | -                 | 0,40  | 0,87              | 1,63                    | 46,93           |
|       | 28                | 0,36  | 0,91              | 1,30                    | 51,34           |
|       | 30                | 0,30  | 0,97              | 0,90                    | 58,34           |
|       | 32                | 0,23  | 1,04              | 0,52                    | 67,06           |
| 24    | 28                | 0,36  | 0,70              | 1,59                    | 43,61           |
|       | 30                | 0,30  | 0,76              | 1,09                    | 51,41           |
|       | 32                | 0,23  | 0,83              | 0,63                    | 61,31           |
| 26    | 30                | 0,30  | 0,68              | 1,19                    | 48,15           |
|       | 32                | 0,23  | 0,75              | 0,68                    | 58,57           |
| 28    | 30                | 0,30  | 0,61              | 1,29                    | 44,93           |
|       | 32                | 0,23  | 0,68              | 0,74                    | 55,84           |
| 30    | 30                | 0,30  | 0,55              | 1,39                    | 41,87           |
|       | 31                | 0,25  | 0,60              | 0,95                    | 49,83           |
|       | 32                | 0,23  | 0,62              | 0,80                    | 53,20           |
| 35    | 32                | 0,23  | 0,50              | 0,94                    | 46,91           |
| 40    | 32                | 0,23  | 0,41              | 1,09                    | 41,04           |
|       | 33                | 0,20  | 0,44              | 0,81                    | 47,27           |
|       | 34                | 0,18  | 0,46              | 0,65                    | 51,66           |
| 45    | 33                | 0,20  | 0,36              | 0,92                    | 41,33           |
|       | 34                | 0,18  | 0,38              | 0,74                    | 46,05           |
| 50    | 33                | 0,20  | 0,31              | 1,04                    | 36,95           |
|       | 34                | 0,18  | 0,33              | 0,83                    | 41,87           |
| 60    | -                 | 0,16  | 0,26              | 0,80                    | 38,32           |
|       | -                 | 0,17  | 0,25              | 0,91                    | 35,43           |
|       | 34                | 0,18  | 0,24              | 1,02                    | 32,65           |
|       | -                 | 0,19  | 0,23              | 1,15                    | 29,99           |
| 70    | -                 | 0,12  | 0,24              | 0,51                    | 44,44           |
| 80    | -                 | 0,12  | 0,20              | 0,60                    | 39,06           |
|       | -                 | 0,14  | 0,18              | 0,83                    | 31,64           |
| 100   | 36                | 0,10  | 0,15              | 0,52                    | 36,00           |
| 120   | -                 | 0,08  | 0,13              | 0,40                    | 38,32           |
| 150   | -                 | 0,06  | 0,11              | 0,28                    | 41,87           |
| 180   | -                 | 0,05  | 0,09              | 0,23                    | 41,33           |
| 200   | -                 | 0,05  | 0,08              | 0,26                    | 37,87           |
| 250   | -                 | 0,04  | 0,06              | 0,21                    | 36,00           |
| 300   | -                 | 0,035 | 0,05              | 0,19                    | 34,60           |
|       | -                 | 0,04  | 0,04              | 0,26                    | 25,00           |
| 325   | -                 | 0,035 | 0,04              | 0,21                    | 28,44           |
| 400   | -                 | 0,03  | 0,03              | 0,19                    | 25,00           |
| 500   | -                 | 0,025 | 0,03              | 0,17                    | 29,75           |

## TECIDOS METÁLICOS (ALUMÍNIO)

| MALHA | DIÂMETRO DO ARAME |      | ABERTURA DA MALHA | PESO POR METRO QUADRADO | ÁREA ABERTURA % |
|-------|-------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|       | BWG               | mm   | mm                |                         |                 |
| 8     | 26                | 0,46 | 2,72              | 0,28                    | 73,16           |
| 10    | 28                | 0,36 | 2,18              | 0,35                    | 73,66           |
| 14    | 28                | 0,36 | 1,45              | 0,31                    | 64,18           |
| 14    | 30                | 0,30 | 1,51              | 0,21                    | 69,60           |
| 16    | 32                | 0,23 | 1,36              | 0,13                    | 73,16           |

## TECIDOS REPS (HOLANDESES) AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

| MALHA  | DIÂMETRO DOS FIOS (mm) | RETENÇÃO EM MICRONS |
|--------|------------------------|---------------------|
| 12x60  | 0,40x0,63              | 335                 |
| 14x102 | 0,40x0,28              | 250                 |
| 24x110 | 0,25x0,36              | 155                 |
| 30x150 | 0,23x0,18              | 100                 |
| 30x160 | 0,25x0,18              | 120                 |
| 30x396 | 0,17x0,13              | 85                  |
| 40x200 | 0,18x0,13              | 73                  |
| 50x250 | 0,14x0,11              | 60                  |
| 50x250 | 0,18x0,12              | 65                  |
| 60x250 | 0,16x0,12              | 55                  |



# CHAPAS EXPANDIDAS



Possuem excelente custo-benefício, pois são mais resistentes que os tecidos metálicos comuns. Não desfiam e as malhas não

deformam. São produtos de alta qualidade e durabilidade e sua aplicação possibilita a execução de diversos projetos e produtos.

## ONDE USAR:

Indicadas para aplicações em pisos, plataformas, passadiços e degraus, grades e portões, dispositivos urbanos, viários e antiofuscantes, elementos filtrantes, forros, projetos de decoração, arquitetura, entre outros.

## ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em **material galvanizado, aço inox e alumínio.**

## CHAPAS EXPANDIDAS

### MATERIAL: GALVANIZADO (ROLOS)

| Código | Malha (mm) | Interno (mm)  | Espessura (mm) | Cordão (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
|--------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 23173  | 2 x 4      | 1,00 x 2,00   | 0,40           | 0,45        | 25,00           | 1,00        |
| 23174  | 2 x 4      | 1,00 x 2,00   | 0,45           | 0,50        | 25,00           | 1,00        |
| 26674  | 2 x 4      | 1,30 x 2,50   | 0,30           | 0,30        | 12,50           | 1,00        |
| 23175  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,40           | 0,45        | 25,00           | 1,00        |
| 23176  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,45           | 0,50        | 25,00           | 1,00        |
| 23177  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 26671  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,40           | 0,45        | 12,50           | 1,00        |
| 23178  | 3,5 x 6    | 2,80 x 4,50   | 0,45           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23179  | 4 x 8      | 2,50 x 5,00   | 0,45           | 0,50        | 25,00           | 1,00        |
| 23180  | 4 x 8      | 2,50 x 5,00   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23181  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23182  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,75           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23183  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,00        |
| 24843  | 6 x 10     | 4,00 x 7,50   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,25        |
| 26672  | 6 x 10     | 4,00 x 8,00   | 0,45           | 0,50        | 12,50           | 1,00        |
| 23184  | 6,2 x 13   | 5,00 x 10,00  | 0,75           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 26673  | 7 x 15     | 6,20 x 13,00  | 0,45           | 0,60        | 12,50           | 1,00        |
| 23185  | 7 x 15     | 6,00 x 11,00  | 0,45           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23186  | 7 x 15     | 5,70 x 13,50  | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 24844  | 7 x 15     | 5,50 x 10,00  | 0,75           | 0,80        | 25,00           | 1,25        |
| 23187  | 7 x 15     | 5,40 x 13,00  | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,00        |
| 23188  | 9 x 20     | 7,50 x 15,00  | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,00        |
| 23190  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,00        |
| 24845  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,25        |
| 23247  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,50           | 1,80        | 10,00           | 1,00        |
| 23192  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,50           | 1,80        | 10,00           | 1,20        |
| 23195  | 14 x 32    | 12,00 x 25,00 | 0,75           | 1,20        | 25,00           | 1,00        |

### MATERIAL: GALVANIZADO (PAINÉIS)

| Código | Malha (mm) | Interno (mm)  | Espessura (mm) | Cordão (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
|--------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 23189  | 9 x 20     | 7,50 x 15,00  | 1,25           | 1,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23191  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,25           | 1,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23193  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,50           | 1,80        | 2,00            | 1,00        |
| 23194  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 2,00           | 2,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23196  | 14 x 32    | 12,00 x 25,00 | 1,25           | 1,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23197  | 20 x 50    | 18,00 x 38,00 | 1,50           | 2,00        | 2,00            | 1,00        |
| 23198  | 20 x 50    | 18,00 x 38,00 | 2,00           | 2,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23199  | 20 x 50    | 18,00 x 38,00 | 3,00           | 3,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23200  | 29 x 54    | 18,00 x 36,00 | 2,00           | 3,00        | 2,00            | 1,00        |
| 23201  | 38 x 75    | 33,00 x 66,00 | 1,50           | 2,00        | 2,00            | 1,00        |
| 23202  | 38 x 75    | 33,00 x 66,00 | 1,90           | 2,50        | 2,00            | 1,00        |
| 23203  | 38 x 75    | 33,00 x 66,00 | 3,00           | 3,00        | 2,00            | 1,00        |
| 23204  | 38 x 75    | 33,00 x 66,00 | 3,00           | 3,80        | 2,00            | 1,00        |
| 23205  | 38 x 75    | 33,00 x 66,00 | 4,70           | 5,00        | 2,00            | 1,00        |

## CHAPAS EXPANDIDAS

### MATERIAL: AÇO INOX

| Código | Malha (mm) | Interno (mm)  | Espessura (mm) | Cordão (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) | Liga     |
|--------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| 23839  | 2 x 4      | 1,00 x 2,00   | 0,30           | 0,35        | 25,00           | 1,00        | AISI 304 |
| 23840  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,40           | 0,45        | 25,00           | 1,00        | AISI 304 |
| 24283  | 12x25      | 10,00 x 20,00 | 1,40           | 1,80        | 10,00           | 1,00        | AISI 304 |
| 24284  | 12x25      | 10,00 x 20,00 | 1,40           | 1,80        | 10,00           | 1,20        | AISI 304 |
| 23248  | 12x25      | 10,00 x 20,00 | 0,80           | 0,80        | 25,00           | 1,00        | AISI 430 |
| 23249  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 0,80           | 0,80        | 25,00           | 1,25        | AISI 430 |
| 23838  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,00           | 1,20        | 25,00           | 1,00        | AISI 430 |
| 24281  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,40           | 1,80        | 10,00           | 1,00        | AISI 430 |
| 24282  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 1,40           | 1,80        | 10,00           | 1,20        | AISI 430 |

### MATERIAL: ALUMÍNIO

| Código | Malha (mm) | Interno (mm)  | Espessura (mm) | Cordão (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
|--------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 23240  | 2 x 4      | 1,00 x 2,00   | 0,40           | 0,45        | 25,00           | 1,00        |
| 23241  | 2 x 4      | 1,00 x 2,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23242  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,45           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23243  | 3 x 6      | 1,60 x 3,40   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23244  | 3,5 x 6    | 2,80 x 4,50   | 0,45           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23245  | 4 x 8      | 2,50 x 5,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23278  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 23832  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,20        |
| 23229  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23833  | 5,5 x 10   | 4,00 x 8,00   | 0,90           | 1,00        | 25,00           | 1,00        |
| 23220  | 6 x 10     | 4,50 x 8,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,00        |
| 25339  | 6 x 10     | 4,50 x 8,00   | 0,50           | 0,60        | 25,00           | 1,20        |
| 23221  | 6 x 10     | 4,00 x 7,50   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |
| 23246  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 0,90           | 1,25        | 25,00           | 1,00        |
| 28188  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 2,00           | 2,50        | 10,00           | 1,00        |
| 28189  | 12 x 25    | 10,00 x 20,00 | 2,00           | 2,50        | 10,00           | 1,20        |

### MATERIAL: AÇO COM PINTURA EPÓXI PRETA

| Código | Malha (mm) | Espessura (mm) | Cordão (mm) | Comprimento (m) | Largura (m) |
|--------|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 24222  | 2 x 4      | 0,30           | 0,35        | 25,00           | 1,00        |
| 24223  | 5,5 x 10   | 0,60           | 0,80        | 25,00           | 1,00        |



## CHAPAS PERFURADAS



Sua versatilidade e qualidade permite ampla aplicação em vários segmentos da indústria, como automobilística, alimentícia, papéis e celulose, construção e eletroeletrônico.

Presentes também em objetos de decoração e na arquitetura, realçam o ambiente, com mais modernidade e sofisticação.

### ONDE USAR:

Podem ser utilizadas em fachadas, sacadas, guarda-corpos, portões, forros, elementos acústicos, divisórias, grelha para churrasqueira, entre outros.

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em aço galvanizado com furos quadrados ou redondos e aço inoxidável AISI 304 com furos redondos.

# CHAPAS PERFURADAS

## MATERIAL GALVANIZADO A QUENTE

### FUROS REDONDOS

| CÓDIGO | Ø FURO          | ESPESSURA     | ENTRE-CENTRO | TAMANHO        |
|--------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 23845  | 2,00 mm (5/64") | 0,90 mm (#20) | 4,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24819  | 2,00 mm (5/64") | 0,90 mm (#20) | 3,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24821  | 2,00 mm (5/64") | 0,90 mm (#20) | 3,00 mm      | 3000 x 1000 mm |
| 24823  | 2,00 mm (5/64") | 0,90 mm (#20) | 3,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23846  | 2,00 mm (5/64") | 1,20 mm (#18) | 4,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 25467  | 2,00 mm (5/64") | 1,20 mm (#18) | 3,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24820  | 2,00 mm (5/64") | 1,20 mm (#18) | 3,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24822  | 2,00 mm (5/64") | 1,20 mm (#18) | 3,00 mm      | 3000 x 1000 mm |
| 24824  | 2,00 mm (5/64") | 1,20 mm (#18) | 3,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23847  | 2,50 mm         | 1,50 mm (#16) | 4,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24847  | 3,00 mm (1/8")  | 1,00 mm (#19) | 5,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24825  | 3,00 mm (1/8")  | 1,00 mm (#19) | 5,00 mm      | 3000 x 1000 mm |
| 24826  | 3,00 mm (1/8")  | 1,00 mm (#19) | 5,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23848  | 3,00 mm (1/8")  | 1,20 mm (#18) | 5,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24848  | 3,00 mm (1/8")  | 1,20 mm (#18) | 5,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24849  | 3,00 mm (1/8")  | 1,20 mm (#18) | 5,00 mm      | 3000 x 1000 mm |
| 24827  | 3,00 mm (1/8")  | 1,20 mm (#18) | 5,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23849  | 3,00 mm (1/8")  | 1,50 mm (#16) | 5,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 23850  | 4,70 mm (3/16") | 1,50 mm (#16) | 6,40 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 23851  | 4,70 mm (3/16") | 1,20 mm (#18) | 6,40 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24828  | 4,70 mm (3/16") | 1,20 mm (#18) | 7,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23852  | 6,00 mm (1/4")  | 1,50 mm (#16) | 9,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24829  | 6,00 mm (1/4")  | 1,50 mm (#16) | 9,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24830  | 6,00 mm (1/4")  | 1,50 mm (#16) | 9,00 mm      | 3000 x 1000 mm |
| 24831  | 6,00 mm (1/4")  | 1,50 mm (#16) | 9,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23853  | 8,00 mm (5/16") | 2,00 mm (#14) | 11,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23854  | 8,00 mm (5/16") | 1,50 mm (#16) | 11,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23855  | 10,00 mm (3/8") | 2,00 mm (#14) | 13,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23856  | 10,00 mm (3/8") | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 24832  | 10,00 mm (3/8") | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 24833  | 10,00 mm (3/8") | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 3000 x 1000 mm |
| 24850  | 10,00 mm (3/8") | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 3000 x 1200 mm |
| 23857  | 12,00 mm (1/2") | 2,00 mm (#14) | 16,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23858  | 12,00 mm (1/2") | 1,50 mm (#16) | 16,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23859  | 16,00 mm (5/8") | 1,50 mm (#16) | 20,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 25335  | 19,00 mm (3/4") | 1,50 mm (#16) | 21,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 25336  | 19,00 mm (3/4") | 1,50 mm (#16) | 21,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 25337  | 22,00 mm (7/8") | 1,50 mm (#16) | 24,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 25338  | 22,00 mm (7/8") | 1,50 mm (#16) | 24,00 mm     | 2000 x 1200 mm |

## CHAPAS PERFURADAS

### MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUROS REDONDOS

| CÓDIGO | Ø FURO          | ESPESSURA     | ENTRE-CENTRO | TAMANHO        |
|--------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 24846  | 2,00 mm (5/64") | 0,80 mm (#22) | 3,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24817  | 2,00 mm (5/64") | 1,00 mm       | 3,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24818  | 3,00 mm (1/8")  | 0,80 mm (#22) | 5,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 30031  | 19,00 mm (3/4") | 1,50 mm (#16) | 2,00 mm      | 2000 x 1200 mm |

### MATERIAL GALVANIZADO A QUENTE FUROS QUADRADOS

| CÓDIGO | TAMANHO DO FURO | ESPESSURA     | ENTRE-CENTRO | TAMANHO        |
|--------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| 23860  | 6 x 6 mm        | 1,20 mm (#18) | 9,00 mm      | 2000 x 1000 mm |
| 24834  | 6 x 6 mm        | 1,20 mm (#18) | 9,00 mm      | 2000 x 1200 mm |
| 24839  | 6 x 6 mm        | 1,20 mm (#18) | 9,00 mm      | 3000 x 1200 mm |
| 23861  | 8 x 8 mm        | 1,20 mm (#18) | 11,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 24835  | 8 x 8 mm        | 1,20 mm (#18) | 11,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 24840  | 8 x 8 mm        | 1,20 mm (#18) | 11,00 mm     | 3000 x 1200 mm |
| 23862  | 10 x 10 mm      | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 24836  | 10 x 10 mm      | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 24851  | 10 x 10 mm      | 1,50 mm (#16) | 13,00 mm     | 3000 x 1200 mm |
| 23863  | 12,70 x 12,70mm | 1,50 mm (#16) | 16,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23884  | 12,70 x 12,70mm | 2,00 mm (#14) | 16,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 23886  | 20 x 20 mm      | 2,00 mm (#14) | 24,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 24837  | 20 x 20 mm      | 2,00 mm (#14) | 24,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 24841  | 20 x 20 mm      | 2,00 mm (#14) | 24,00 mm     | 3000 x 1200 mm |
| 23866  | 25 x 25 mm      | 2,00 mm (#14) | 32,00 mm     | 2000 x 1000 mm |
| 24838  | 25 x 25 mm      | 2,00 mm (#14) | 32,00 mm     | 2000 x 1200 mm |
| 24842  | 25 x 25 mm      | 2,00 mm (#14) | 32,00 mm     | 3000 x 1200 mm |

# CHAPAS XADREZ DE ALUMÍNIO



Destinadas para projetos onde haja superfície sólida e resistente, podem ser aplicadas na construção civil, em indústrias e também ficam ótimas em decorações. São de fácil limpeza. Não oxidam e são muito mais leves que o aço. As chapas podem ser utilizadas em projetos de acessibilidade como rampas para pessoas e também para cargas.

## ONDE USAR:

Utilizada em ambientes com acúmulo de líquido, poeira, graxa entre outras substâncias que possam ter risco de queda. Uma ótima escolha em situações de alto tráfego, como locais públicos e ambientes de trabalho.

## CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO

| Código | Espessura        | Comprimento<br>(mm) | Largura<br>(mm) | Liga | Têmpera |
|--------|------------------|---------------------|-----------------|------|---------|
| 24860  | #13<br>(2,20 mm) | 2500                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24861  |                  | 3000                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24862  |                  | 3000                | 1250            | 1060 | H314    |
| 24857  | #16<br>(1,50 mm) | 2500                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24858  |                  | 3000                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24859  |                  | 3000                | 1250            | 1060 | H314    |
| 24854  | #18<br>(1,20 mm) | 2500                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24855  |                  | 3000                | 1000            | 1060 | H314    |
| 24856  |                  | 3000                | 1250            | 1060 | H314    |



## DISCOS DE TELAS PARA EXTRUSORAS

Discos de telas fabricados a partir de tecidos metálicos de aço inoxidável ou aço galvanizado, sendo utilizados em extrusoras como elemento filtrante. Seus tamanhos são cortados sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.

### ONDE USAR:

Utilizados em extrusoras como elemento filtrante.

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em diversas malhas e tamanhos.



## TELAS DE FIBRA DE VIDRO



Fabricadas com fios de fibra de vidro, essas telas não desfiam, não ressecam, não propagam fogo, são laváveis e resistem a todo tipo de clima. Produto de fácil instalação.

### ONDE USAR:

Utilizadas para impedir a passagem de insetos.

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em rolos com 50 metros de comprimento, nas cores cinza, branca e verde e nas larguras 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m e 2,20 m.



## TELAS MOSQUITEIRAS BASF INTERCEPTOR®

Estas telas são fabricadas com fios de poliéster e impregnadas com inseticida alfa-cipermetrina, liberando gradualmente nos insetos que entram em contato com ela. A tela oferece uma ação de repelência e mortalidade contra os mosquitos.

A tecnologia desenvolvida pela BASF também garante que a rede tenha uma proteção eficiente, duradoura e eficácia para até 20 lavagens. O inseticida incorporado à tela é incolor e inodoro, proporcionando total proteção e conforto para os usuários.



Compre em nossa  
loja virtual

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em dois modelos na cor verde:

- Cônica: circunferência inferior 10,50 m, circunferência superior 0,56 m, altura 2,20 m.
- Rede: comprimento 3,40 m, altura 1,80 m, largura 0,90 m.

### ONDE USAR:

É utilizada para impedir a passagem de insetos e exterminá-los. Recomendada para combater mosquitos vetores de doenças como malária, dengue, zika, chikungunya e outras.




Compre em nossa  
loja virtual



## TELAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS BLOCK INSETOS

O exclusivo sistema de fitas magnéticas da Block Insetos possibilita sua fixação em qualquer superfície: alumínio, madeira, PVC, alvenaria ou ferro. Produto de fácil instalação.

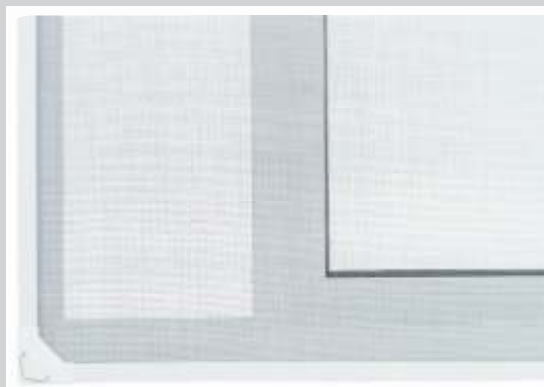

### ONDE USAR:

Utilizadas para impedir  
a passagem de insetos.

### TAMANHOS DISPONÍVEIS

60 x 60 cm  
90 x 90 cm  
110 x 110 cm  
110 x 130 cm  
110 x 160 cm  
110 x 210 cm  
130 x 130 cm  
130 x 160 cm  
130 x 210 cm  
160 x 210 cm



### TELA DE FIBRA DE VIDRO

NÃO RESSECA. NÃO DESFIA  
NÃO PROPAGA CHAMAS



**100% AJUSTÁVEL**  
AO TAMANHO DA PORTA

ALUMÍNIO  
MADEIRA  
PVC

**FIXA EM QUALQUER**  
**SUPERFÍCIE**



**VEDA 100%**

## CORTINAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS BLOCK INSETOS

O exclusivo sistema da Block Insetos possibilita sua fixação em qualquer superfície: alumínio, madeira, PVC, alvenaria ou ferro. A força de atração entre os ímãs garante o fechamento automático após a passagem de uma pessoa, mantendo o ambiente protegido contra os insetos. Possui fechamento central com ímãs, combina com qualquer ambiente, veda 100% e é ajustável ao tamanho da porta. Produto de fácil instalação.

### ONDE USAR:

Utilizadas para impedir  
a passagem de insetos.

### TAMANHOS DISPONÍVEIS

**110 x 230 cm**  
**160 x 230 cm**




## TELAS FIBRA DE VIDRO PET SHOP

Mais conforto no ambiente destinado aos animais domésticos.

Fabricadas com fios de fibra de vidro, essas telas não desfiam, não ressecam, não propagam fogo, são laváveis e resistentes. São de fácil instalação e reforçadas para utilizar em portas, portãozinho e cercados.

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis nas cores cinza e preta, nas larguras de 1,20 m e 1,50 m.

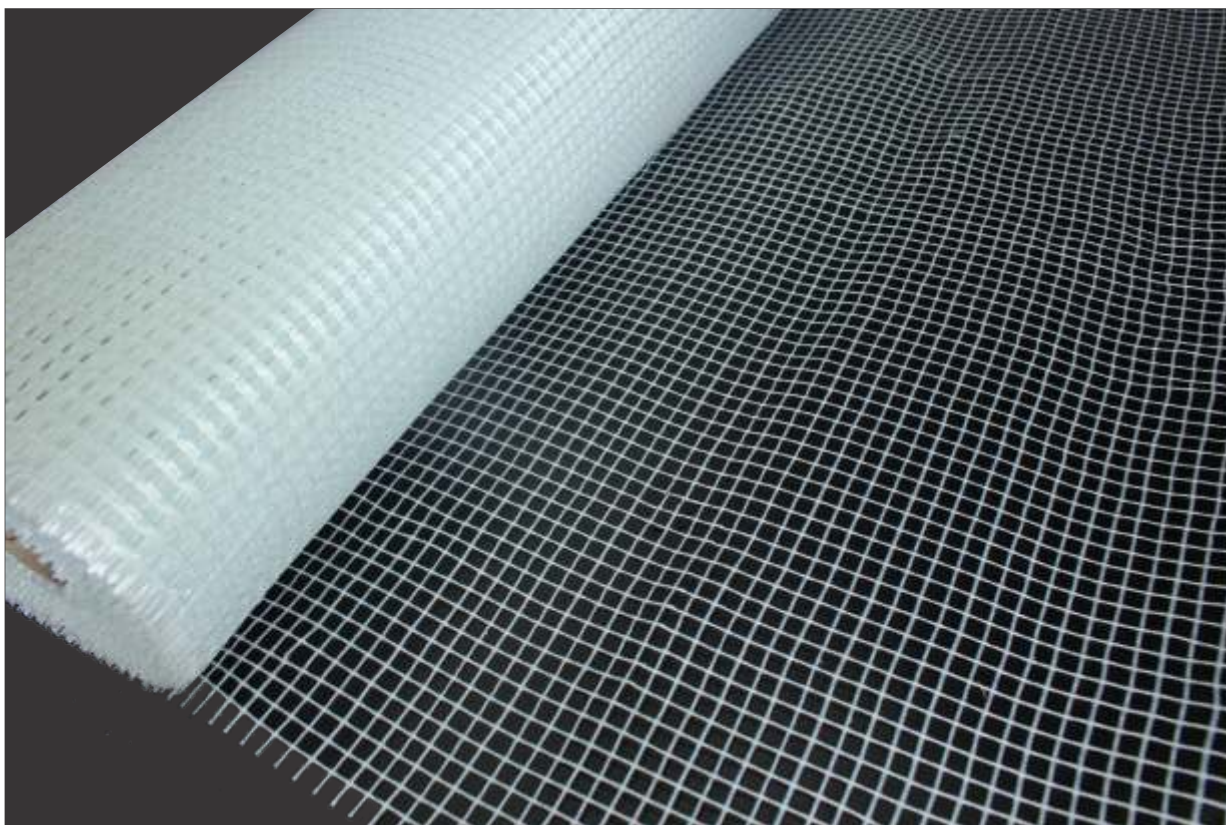

## TELAS FIBRA DE VIDRO ESTUQUE

Desenvolvidas para utilização em conjunto com a argamassa para prevenção de trincas e reforços em rebocos de fachadas e paredes em geral.


Fabricadas com fios de fibra de vidro, essas telas não oxidam, são leves e de fácil manuseio e de instalação.

### ONDE USAR:

Para reforço estrutural do concreto, revestimento de reboco, placas cimentícias, gesso, forro, laje, contrapisos, e diversas outras aplicações.

### ESPECIFICAÇÕES:

Rolos de 50 m x 1,00 m de largura

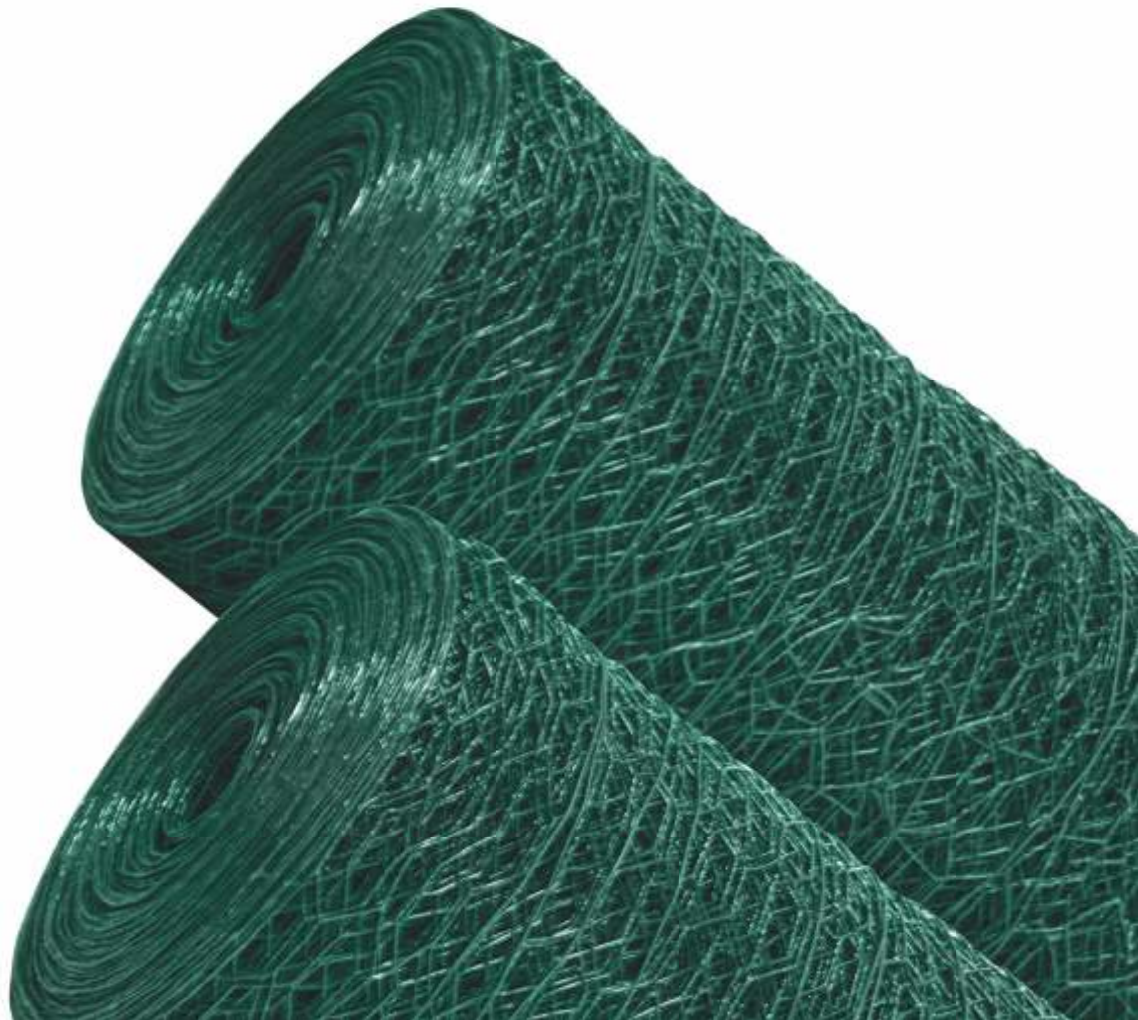

# TELAS HEXAGONAIS

Disponíveis em aço galvanizado, revestidas em PVC e aço inoxidável, são uma excelente opção para cercamentos simples. São fáceis de instalar e de boa qualidade. As revestidas com PVC, por não oxidarem, possuem melhor custo-benefício.

## ONDE USAR:

Indicadas para viveiros, galinheiros e cercamentos de pequenos animais em geral.



## ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em aço inox, aço galvanizado e aço revestido com PVC.

**TELA HEXAGONAL**  
Material: Aço Galvanizado

| Tipo       | Malha              | Diâmetro do Arame |      | Largura (m) |
|------------|--------------------|-------------------|------|-------------|
|            |                    | BWG               | mm   |             |
| Mangueirão | 3"<br>(76,2 mm)    | 16                | 1,65 | 0,80        |
|            |                    |                   |      | 1,00        |
|            |                    |                   |      | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
|            |                    |                   |      | 1,80        |
|            |                    | 18                | 1,24 | 1,50        |
| Galinheiro | 2"<br>(50,80 mm)   | 18                | 1,24 | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
|            |                    |                   |      | 1,80        |
|            |                    | 22                | 0,71 | 1,50        |
|            |                    |                   |      | 1,80        |
|            |                    |                   |      | 2,00        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
|            |                    | 23                | 0,63 | 1,80        |
| Pinteiro   | 1"<br>(25,40 mm)   | 22                | 0,71 | 1,00        |
|            |                    |                   |      | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
|            |                    | 24                | 0,56 | 1,00        |
|            |                    |                   |      | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
| Viveiro    | 1/2"<br>(12,70 mm) | 24                | 0,56 | 0,60        |
|            |                    |                   |      | 0,80        |
|            |                    |                   |      | 1,00        |
|            |                    |                   |      | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |
|            |                    | 26                | 0,46 | 0,60        |
|            |                    |                   |      | 0,80        |
|            |                    |                   |      | 1,00        |
|            |                    |                   |      | 1,20        |
|            |                    |                   |      | 1,50        |

Comprimento dos rolos: 50 m

**TELA HEXAGONAL**  
Material: Aço Inoxidável AISI 304

| Tipo     | Malha              | Diâmetro do Arame |      | Largura (m) |
|----------|--------------------|-------------------|------|-------------|
|          |                    | BWG               | mm   |             |
| Pinteiro | 1"<br>(25,40 mm)   | 22                | 0,71 | 1,00        |
| Viveiro  | 1/2"<br>(12,70 mm) | 24                | 0,56 | 1,00        |

Comprimento dos rolos: 50 m

**TELA HEXAGONAL**  
Material: Aço Revestido com PVC

| Tipo     | Malha              | Diâmetro do Arame |      | Largura (m) |
|----------|--------------------|-------------------|------|-------------|
|          |                    | BWG               | mm   |             |
| Pinteiro | 1"<br>(25,40 mm)   | 22                | 0,71 | 1,00        |
| Viveiro  | 1/2"<br>(12,70 mm) | 24                | 0,56 | 1,00        |

Comprimento dos rolos: 50 m



# TELAS DE ALUMÍNIO

Essas telas não oxidam, sendo indicadas para regiões litorâneas por resistirem à maresia.


## ONDE USAR:

Muito utilizadas em portas e janelas, pois impedem a passagem de insetos. As malhas mais grossas podem ser usadas para peneiração.

## TELAS DE ALUMÍNIO

| Código | Malha | Diâmetro do Arame |      | Largura (m) | Peso por Metro Quadrado | Área de Abertura % |
|--------|-------|-------------------|------|-------------|-------------------------|--------------------|
|        |       | BWG               | mm   |             |                         |                    |
| 20414  | 8     | 26                | 0,46 | 1,00        | 0,28                    | 73,16              |
| 20415  | 10    |                   |      | 1,00        | 0,35                    | 67,06              |
| 20272  | 14    | 28                | 0,36 | 1,00        | 0,31                    | 64,18              |
| 20416  |       |                   |      | 1,20        |                         |                    |
| 20754  |       |                   |      | 1,50        |                         |                    |
| 20273  | 14    | 30                | 0,30 | 1,00        | 0,21                    | 69,60              |
| 20417  |       |                   |      | 1,20        |                         |                    |
| 23287  |       |                   |      | 1,50        |                         |                    |
| 25341  |       |                   |      | 2,20        |                         |                    |
| 23834  | 16    | 32                | 0,23 | 1,00        | 0,13                    | 73,16              |
| 23835  |       |                   |      | 1,20        |                         |                    |
| 23836  |       |                   |      | 1,50        |                         |                    |
| 25340  |       |                   |      | 2,20        |                         |                    |



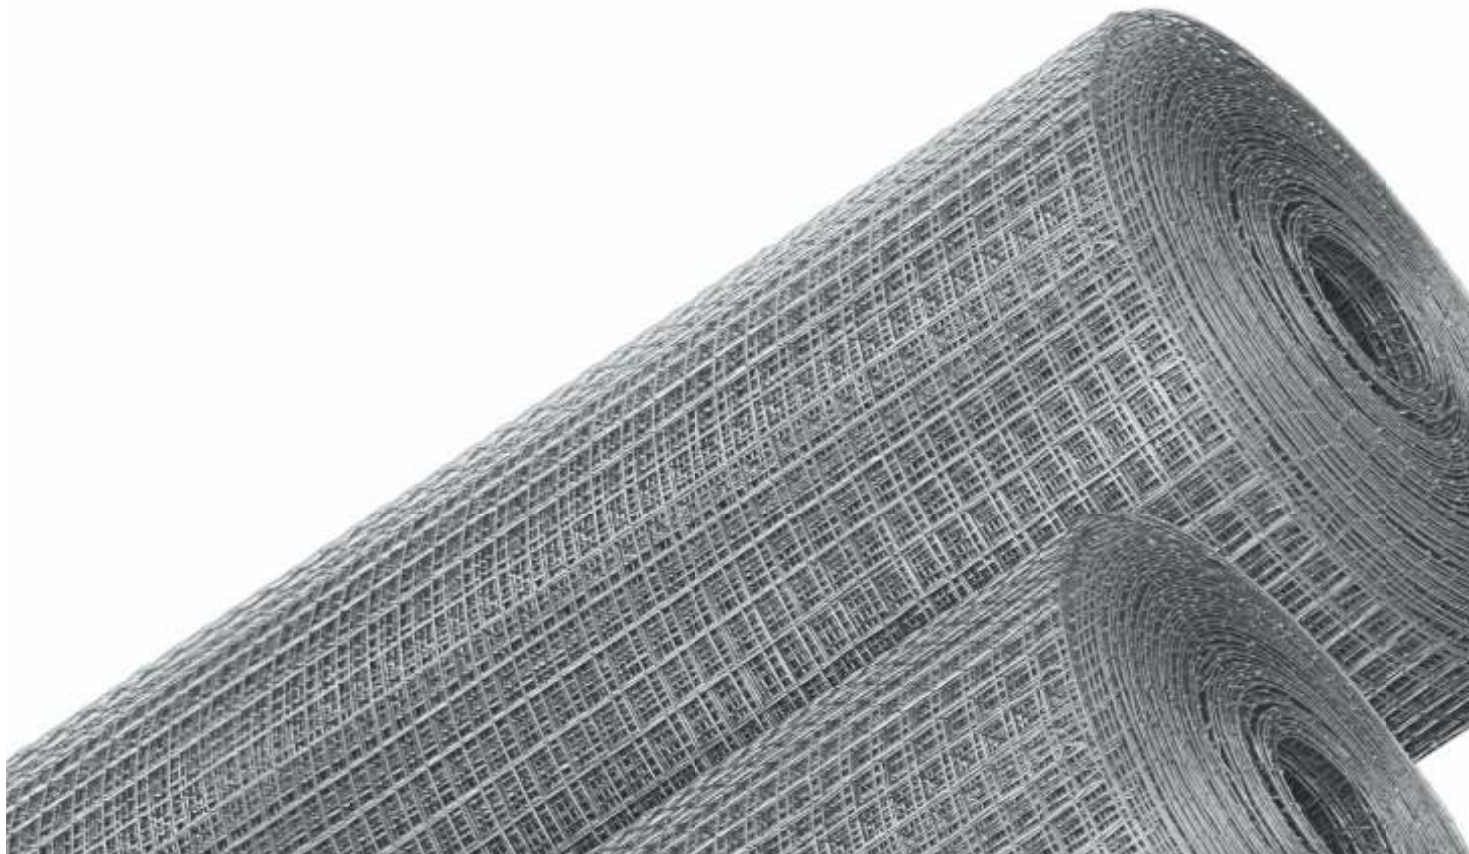

# TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS

Fabricadas a partir de arames galvanizados de alta resistência, são eletrosoldadas formando malhas quadradas ou retangulares. São muito conhecidas pela facilidade na instalação e pela qualidade em seu acabamento.



## ONDE USAR:

Esse modelo de tela é muito utilizado em alambrados, grades de proteção, canteiros, cestos industriais, residências, clubes, aeroportos e muitas outras aplicações.

## ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis nos tamanhos 1,00m, 1,50m, 1,80m e 2,00m. Com rolos nos comprimentos de 15m, 25m e 30m.

## TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - CERCAMENTOS

| CÓDIGO | MALHA     | FIO     | COMPRIMENTO | LARGURA |
|--------|-----------|---------|-------------|---------|
| 25346  | 35x35 mm  | 2,70 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 25347  |           |         |             | 1,50 m  |
| 26009  | 50x50 mm  | 2,10 mm | 25,00 m     | 2,00 m  |
| 23380  | 50x50 mm  | 2,70 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 23381  |           |         |             | 1,50 m  |
| 23382  |           |         |             | 2,00 m  |
| 24227  | 50x75 mm  | 2,00 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 24228  |           |         |             | 1,20 m  |
| 24229  |           |         |             | 1,50 m  |
| 24230  |           |         |             | 1,80 m  |
| 24231  |           |         |             | 2,00 m  |
| 23369  | 50x100 mm | 2,00 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 20437  |           |         |             | 1,50 m  |
| 23370  |           |         |             | 1,80 m  |
| 23371  |           |         |             | 2,00 m  |
| 23372  | 50x100 mm | 2,50 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 23374  |           |         |             | 1,50 m  |
| 23375  |           |         |             | 1,80 m  |
| 23376  |           |         |             | 2,00 m  |
| 24225  | 50x150 mm | 2,30 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 24226  |           |         |             | 1,20 m  |
| 23383  |           |         |             | 1,50 m  |
| 23384  |           |         |             | 1,80 m  |
| 23385  |           |         |             | 2,00 m  |
| 23386  | 50X150 mm | 2,50 mm | 25,00 m     | 1,50 m  |
| 23387  |           |         |             | 1,80 m  |
| 23388  |           |         |             | 2,00 m  |

## TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - CERCAMENTOS LEVES

| CÓDIGO | MALHA    | FIO     | COMPRIMENTO | LARGURA |
|--------|----------|---------|-------------|---------|
| 23283  | 25x25 mm | 1,50 mm | 15,00 m     | 1,00 m  |
| 23279  |          |         |             | 1,50 m  |
| 23284  | 25x25 mm | 2,00 mm | 15,00 m     | 1,00 m  |
| 23280  |          |         |             | 1,50 m  |
| 26015  |          |         |             | 2,00 m  |
| 24224  | 35x35 mm | 2,00 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 23285  | 50x50 mm | 2,00 mm | 15,00 m     | 1,00 m  |
| 23281  |          |         |             | 1,50 m  |

## TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - MALHAS FINAS

| CÓDIGO | MALHA              | FIO     | COMPRIMENTO | LARGURA |
|--------|--------------------|---------|-------------|---------|
| 23222  | 5,64 mm            | 0,71 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23364  | 6,35 mm<br>(1/4")  | 0,89 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23365  |                    |         |             | 1,50 m  |
| 23366  | 19,05 mm<br>(3/4") | 1,00 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23367  |                    |         |             | 1,50 m  |
| 23286  | 12,5x12,5 mm       | 0,89 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 25348  |                    |         |             | 1,20 m  |
| 23842  |                    |         |             | 1,50 m  |
| 29734  | 15x15 mm           | 1,24 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23282  | 15x15 mm           | 1,65 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23841  |                    |         |             | 1,50 m  |
| 23288  | 25x25 mm           | 1,65 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23843  |                    |         |             | 1,50 m  |
| 26014  |                    |         |             | 2,00 m  |





# TELAS SOLDADAS PARA ALVENARIA

Fáceis de aplicar e com alta durabilidade, essas telas são usadas para dar resistência entre as estruturas e a alvenaria, evitando assim o aparecimento de trincas, fissuras e falhas recorrente, obtendo um excelente resultado em comparação aos métodos tradicionais.

## ONDE USAR:

Em fachadas, vigas e pilares que receberão revestimento de argamassa.

## TELAS SOLDADAS DE ALVENARIA

| CÓDIGO | MALHA         | FIO     | COMPRIMENTO      | LARGURA        |
|--------|---------------|---------|------------------|----------------|
| 29727  | 15 mm x 15 mm | 1,24 mm | 7,5 cm x 50 cm   | caixa c/150 un |
| 29728  |               |         | 10,5 cm x 50 cm  | caixa c/100 un |
| 29729  |               |         | 12,0 cm x 50 cm  | caixa c/100 un |
| 29730  |               |         | 17,5 cm x 50 cm  | caixa c/50 un  |
| 29734  |               |         | 30,00 m x 1,00 m | Rolo           |
| 29731  | 25 mm x 25 mm | 1,24 mm | 25,00 m x 0,50 m | Rolo           |
| 29732  |               |         | 25,00 m x 1,00 m | Rolo           |
| 29733  |               |         | 25,00 m x 1,50 m | Rolo           |
|        |               |         |                  |                |



# TELAS SOLDADAS PVC

As telas soldadas de PVC apresentam alta durabilidade e resistência, devido a sua estrutura de arames galvanizados cobertos por PVC, tendo maior durabilidade em relação à corrosão.

## **ONDE USAR:**

Utilizados em cercamentos de todos os tipos.

## **ESPECIFICAÇÕES:**

Disponíveis em várias aberturas de malha e nas larguras 1,00 m, 1,50 m, 1,80 m e 2,0 m.  
Com rolos nos comprimentos de 15 m, 25 m e 30 m.

## TELAS SOLDADAS PVC - CERCAMENTO

| CÓDIGO | MALHA       | FIO     | COMPRIMENTO | LARGURA |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 26010  | 50 x 100 mm | 2,30 mm | 25,00 m     | 1,00 m  |
| 26011  |             |         |             | 1,50 m  |
| 26012  |             |         |             | 1,80 m  |
| 26013  |             |         |             | 2,00 m  |

## TELAS SOLDADAS PVC - MALHAS FINAS

| CÓDIGO | MALHA           | FIO     | COMPRIMENTO | LARGURA |
|--------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 21551  | 1/4"            | 0,89 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23390  | (6,35 mm)       |         |             | 1,50 m  |
| 23150  | 1/2"            | 0,89 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23377  | (12,5 x 12,5mm) |         |             | 1,50 m  |
| 21552  | 5/8"            | 0,89 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
|        | (15,87 mm)      |         |             |         |
| 23151  | 15x15 mm        | 1,65 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23378  |                 |         |             | 1,50 m  |
| 21553  | 3/4"            | 1,00 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23391  | (19,05 mm)      |         |             | 1,50 m  |
| 21554  | 1"              | 1,20 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23389  | (25,4 mm)       |         |             | 1,50 m  |
| 23149  | 25x25 mm        | 1,65 mm | 30,00 m     | 1,00 m  |
| 23379  |                 |         |             | 1,50 m  |




## TELAS PLÁSTICAS CERCAMENTO DE ANIMAIS

Desenvolvidas para substituir as telas metálicas e galvanizadas em cercamento de galinheiro, pinteiros, viveiros de pássaros e aves ornamentais, essas telas plásticas oferecem maior flexibilidade e boa durabilidade, além de não oxidar e não machucar a criação, evitando o risco de contaminação e ferimentos.

### ESPECIFICAÇÕES:

**Galinheiro**  
Disponível nos rolos de 50m  
com largura de 1,50m.

**Pinteiro e viveiro**  
Disponíveis nos rolos de 50m,  
com largura de 1,00m e 1,50m.

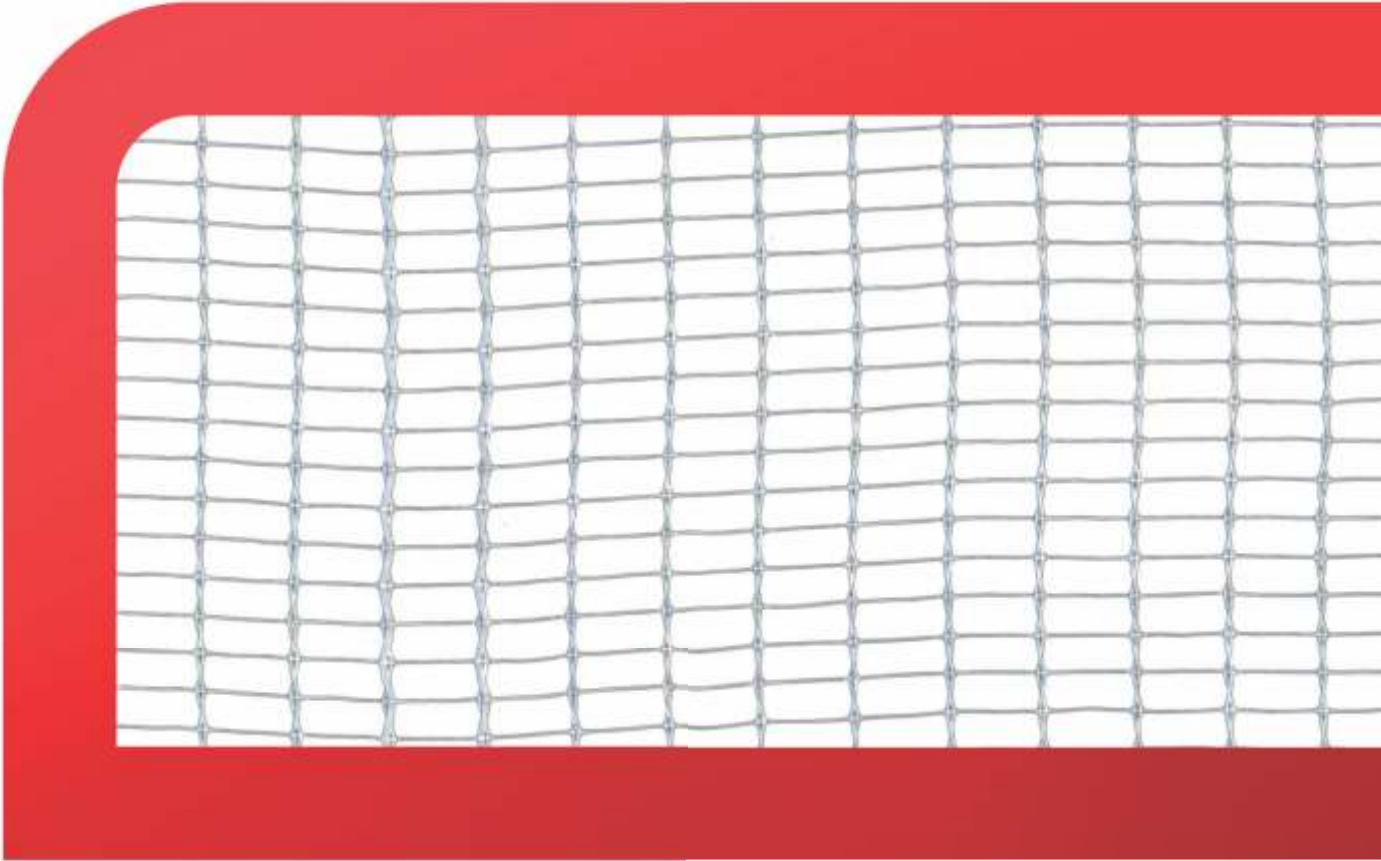

# TELAS PLÁSTICAS FACHADA E INDUSTRIAL

São ideais para a proteção de fachadas na construção civil. Protegem áreas vizinhas da obra e construção contra queda de ferramentas, alvenaria e materiais durante a fase de construção e acabamento.

## ESPECIFICAÇÕES - FACHADA:

Vendidas em rolos com 50m e/ou 100m, com largura de 3,00m.

Disponíveis nas cores branca e azul.

## ESPECIFICAÇÕES - INDUSTRIAL:

Tipo: natural

Vendidas em rolos de 50m, com largura 1,00m e 1,50m.

Com espessura de 0,35mm

Tipo: cinza


Vendidas em rolos de 50m, com largura 1,00m, 1,20m, 1,50m, 2,00m e 3,00m.

Com espessura de 0,35mm.

Tipo: branca / prata / verde

Vendidas em rolos de 50m, com largura 1,00m, 1,20m e 1,50m.

Com espessura de 0,40mm.

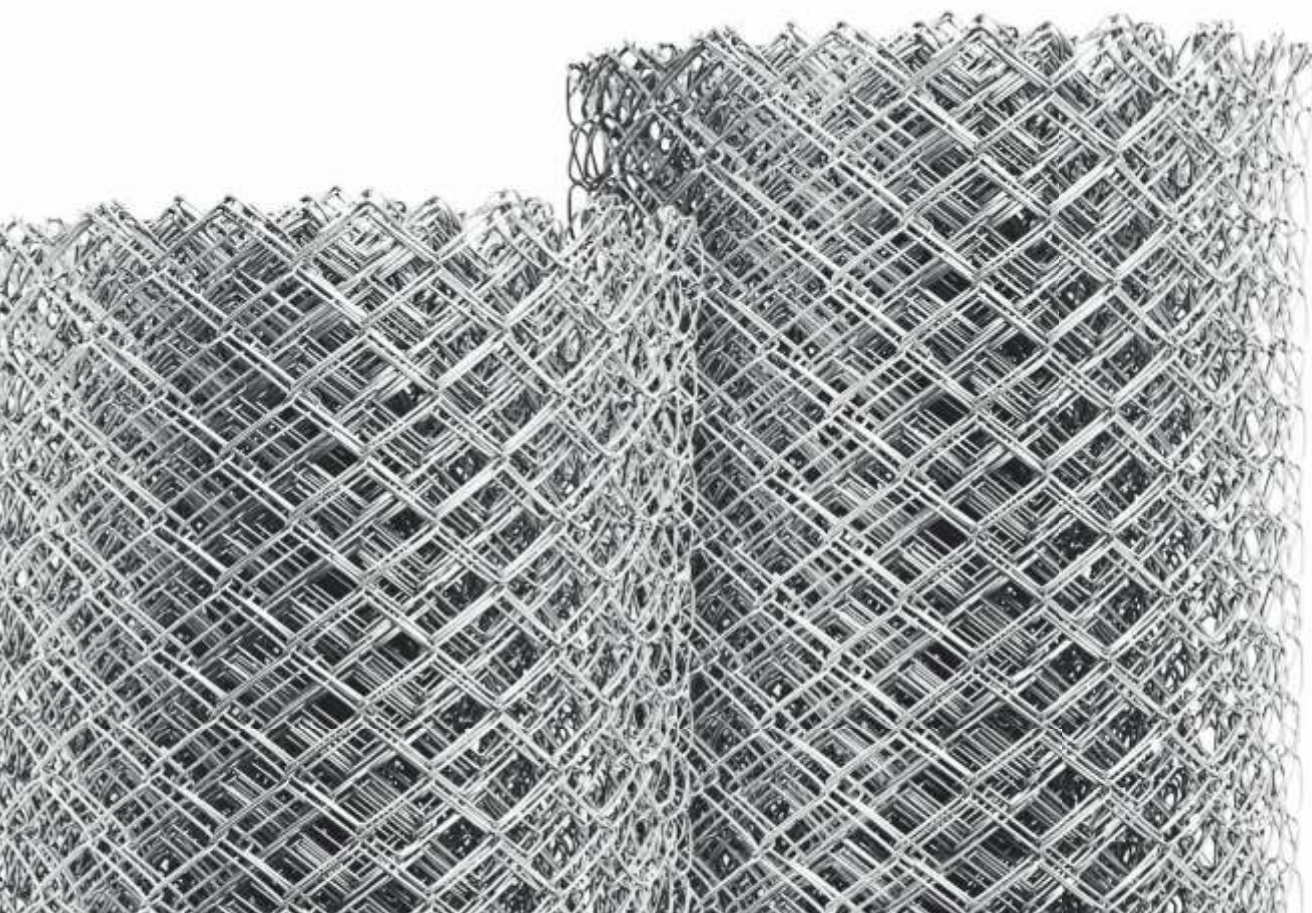

# TELAS DE ALAMBRADOS

Telas de alambrados galvanizadas, sendo em duas opções: com e sem revestimento de PVC. Seu formato é em losango e feita de forma trançada.

## ONDE USAR:

Geralmente são usadas em cercamentos de áreas residenciais e/ou industriais, terrenos, quadras poliesportivas, condomínios e muitas outras aplicações.



## ESPECIFICAÇÕES:

Sua fabricação é sob medida, de acordo com a necessidade do cliente.

Revestidas em PVC:  
Disponível na cor verde (outras cores sob consulta)


## TELAS DE ALAMBRADO (GALVANIZADAS)

| MALHA    |        | ARAME |      |
|----------|--------|-------|------|
| Polegada | mm     | BWG   | mm   |
| 1/2"     | 12,70  | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
|          |        | 18    | 1,24 |
| 5/8"     | 15,88  | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
|          |        | 18    | 1,24 |
| 3/4"     | 19,05  | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
|          |        | 18    | 1,24 |
| 1"       | 25,40  | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
|          |        | 18    | 1,24 |
| 1.1/4"   | 31,75  | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
| 1.1/2"   | 38,10  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 2"       | 50,80  | 8     | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 2.1/4"   | 57,00  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 2.1/2"   | 63,50  | 8     | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 2.11/16" | 68,00  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 3"       | 76,20  | 8     | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 3.1/8"   | 80,00  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 4"       | 101,60 | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |

**TELAS DE ALAMBRADO**  
(GALVANIZADAS REVESTIDAS COM PVC)

| MALHA    |        | ARAME |             |
|----------|--------|-------|-------------|
| Polegada | mm     | BWG   | mm          |
| 1"       | 25,40  | 14    | 2,11 (2,80) |
| 1.1/2"   | 38,10  | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |        | 14    | 2,11 (2,80) |
| 2"       | 50,80  | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |        | 14    | 2,11 (2,80) |
| 2.1/4"   | 57,00  | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |        | 14    | 2,11 (2,80) |
| 2.1/2"   | 63,50  | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |        | 14    | 2,11 (2,80) |
| 2.11/16" | 68,00  | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |        | 14    | 2,11 (2,80) |
| 3"       | 76,20  | 12    | 2,76 (3,80) |
| 4"       | 101,60 | 12    | 2,76 (3,80) |



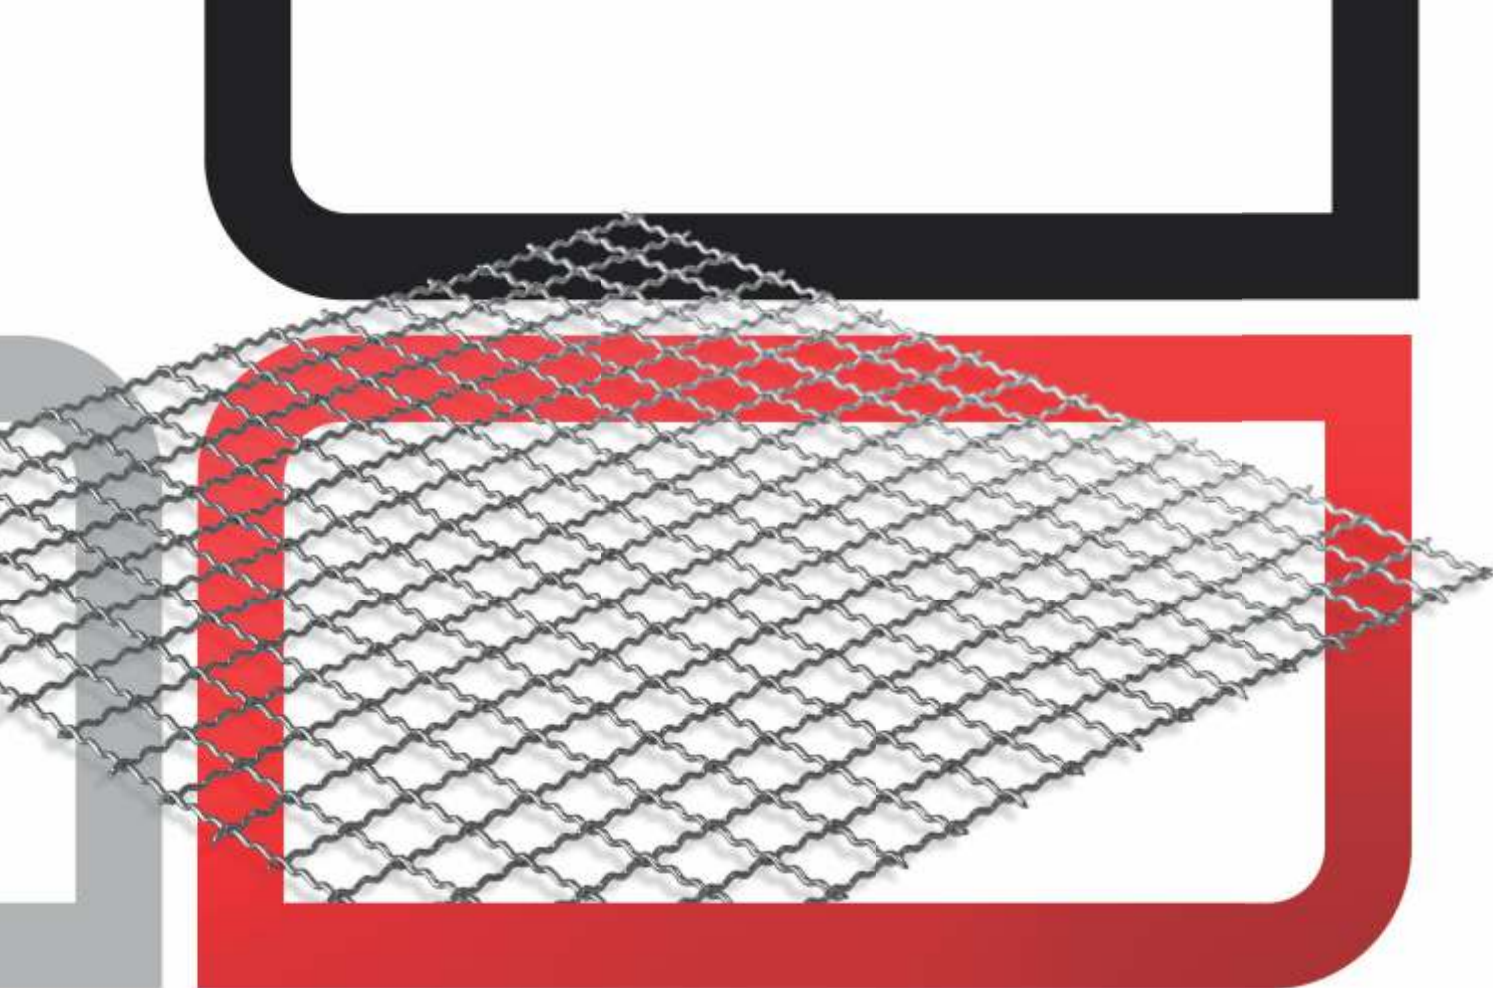

# TELAS ONDULADAS ARTÍSTICAS

Também conhecidas como artísticas as telas onduladas são fabricadas com arame galvanizado ou aço inoxidável.



## ONDE USAR:

São muito utilizadas como grades de proteção, divisórias de almoxarifados e portões.

## ESPECIFICAÇÕES:

Produzidas e comercializadas em rolos de 30m, sendo vendida também em peças cortadas.

**TELAS ONDULADAS**  
(GALVANIZADAS OU EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304)

| MALHA    |        | ARAME |      |
|----------|--------|-------|------|
| Polegada | mm     | BWG   | mm   |
| 5/6"     | 8,00   | 16    | 1,65 |
| 3/8"     | 9,52   | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
| 1/2"     | 12,70  | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
| 5/8"     | 15,87  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
| 3/4"     | 19,05  | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
|          |        | 16    | 1,65 |
| 1"       | 25,40  | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
|          |        | 14    | 2,11 |
| 1.1/4"   | 31,75  | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
| 1.1/2"   | 38,10  | 06    | 5,15 |
|          |        | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
| 2"       | 50,80  | 06    | 5,15 |
|          |        | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
|          |        | 12    | 2,76 |
| 3"       | 76,20  | 06    | 5,15 |
|          |        | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |
| 4"       | 101,60 | 06    | 5,15 |
|          |        | 08    | 4,19 |
|          |        | 10    | 3,40 |

**TELAS ONDULADAS**  
(GALVANIZADAS REVESTIDAS EM PVC)

| MALHA    |       | ARAME |             |
|----------|-------|-------|-------------|
| Polegada | mm    | BWG   | mm          |
| 1"       | 25,40 | 12    | 2,76 (3,80) |
|          |       | 14    | 2,11 (2,80) |
| 2"       | 50,80 | 12    | 2,76 (3,80) |

**TELAS ONDULADAS FINAS**  
(TECIDOS METÁLICOS)

| Furos por polegada | Abertura (mm) | ARAME |      | Largura | Material             |
|--------------------|---------------|-------|------|---------|----------------------|
|                    |               | BWG   | mm   |         |                      |
| 3                  | 7,23          | 18    | 1,24 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 4                  | 5,11          | 18    | 1,24 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 4                  | 5,46          | 20    | 0,89 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 4                  | 5,64          | 22    | 0,71 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 5                  | 3,84          | 18    | 1,24 | 1,00 m  | Aço Inox<br>AISI 304 |
| 5                  | 4,19          | 20    | 0,89 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 6                  | 2,99          | 18    | 1,24 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 10                 | 1,65          | 20    | 0,89 | 1,00 m  | Galvanizado          |
| 12                 | 1,41          | 22    | 0,71 | 1,00 m  | Aço Inox<br>AISI 304 |



## TELAS MOSQUITEIRAS PLÁSTICAS

Fabricadas com fios de polietileno, as telas mosquiteiras são utilizadas em locais que necessitam de proteção contra a passagem de insetos.

### ONDE USAR:

Usadas em proteções para caminhões, reservatório de água, janelas e outros.

### ESPECIFICAÇÕES:

São vendidas em rolos de 50m, com largura de 1,00m, 1,20m, 1,50m e 3,00m, nas cores verde, branca e cinza.



## TELAS DE ARAME EM PINTURA EPÓXI

As telas com revestimento em epóxi são resistentes à corrosão (ferrugem), oferecem excelente visibilidade e não desfiam.

### ONDE USAR:

Utilizadas em portas e janelas, impedindo a passagem de insetos. Também são utilizadas em filtros automotivos e industriais.



### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis nas larguras de 1,00m e 1,20m.



## TELAS PLÁSTICAS PARA TAPUME

As telas plásticas de tapume são fabricadas a partir de polipropileno e usadas em locais de construção civil, realizando tarefas de proteção de corpo e delimitação da obra.

### ESPECIFICAÇÕES:

Vendida em rolos de 50m, com largura de 1,20m, na cor laranja.



## TELAS PLÁSTICAS PARA SOMBREAMENTO

Fabricadas a partir de monofilamentos de polietileno, essas telas têm a função de proteção de raios UV, cujo sombreamento pode variar de 18% a 80%. Utilizadas em ramos como pecuária, piscicultura, avicultura, cultivo de plantas ornamentais, hortaliças e muitos outros.

### ESPECIFICAÇÕES:

Comercializadas em rolos de 50m, nas larguras de 1,50m e 3,00m.

# PENEIRAS DE MADEIRA



Muito utilizadas na agricultura para peneiração de grãos em geral e também na construção civil, as peneiras com aro de madeira são produzidas em diferentes tamanhos e diversas malhas. São feitas com telas galvanizadas.

## ONDE USAR:

São utilizadas para a seleção de minérios, pedras preciosas, grãos e trabalhos pesados em geral.

### PENEIRAS DE ARO DE MADEIRA

| TIPO DE PENEIRA | DIÂMETRO DO ARO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                 | 25              | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| AREIA           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |
| ARROZ           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| CAL             |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |
| CAFÉ            |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| CAFÉ REFORÇADA  |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| FEIJÃO          |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |
| FUBÁ            | ●               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |
| GARIMPO         |                 |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |



## PENEIRAS DE PLÁSTICO


Os aros de plástico possuem maior durabilidade em relação às peneiras de madeira, pois são resistentes à umidade e fungos.

### ONDE USAR:

Peneiração de arroz, areia, café, cal, feijão, fubá, terra, grão e sementes diversas, etc.

### PENEIRAS DE PLÁSTICO

| TIPO DE PENEIRA | DIÂMETRO DO ARO |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
|                 | 25              | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| AREIA           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| ARROZ           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| CAL             |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| CAFÉ            |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| FEIJÃO          |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| FUBÁ            | ●               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

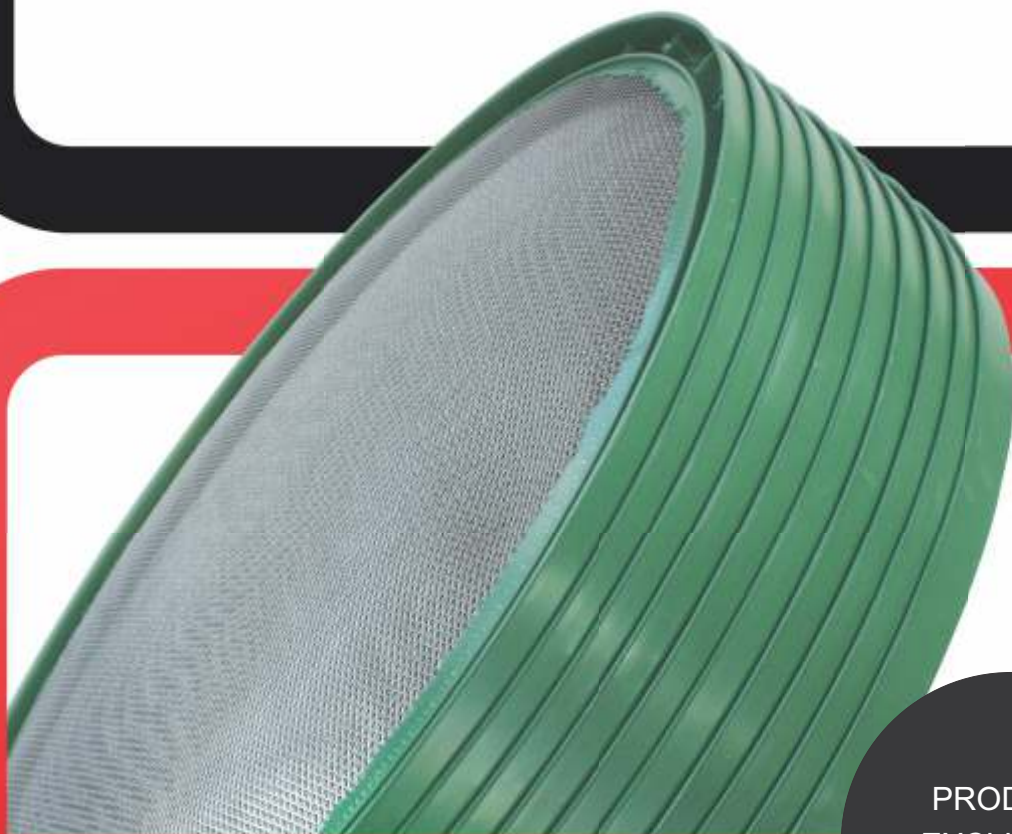

PRODUTO  
EXCLUSIVO  
TELAS MM

## PENEIRA ARO PLÁSTICO COM CHAPA EXPANDIDA

As peneiras plásticas com chapas expandidas são uma exclusividade da Telas MM. Este novo conceito de peneira tem como objetivo oferecer ao consumidor um produto de alta qualidade e durabilidade.

Muito mais rígidas que os tecidos metálicos, as malhas não abrem, não deformam, não desfiam e não possuem emendas.



PENEIRA ARO PLÁSTICO  
COM CHAPA EXPANDIDA

| TIPO DE PENEIRA | DIÂMETRO DO ARO |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
|                 | 25              | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| AREIA           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| ARROZ           |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| CAL             |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| CAFÉ            |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| FEIJÃO          |                 |    |    |    | ●  | ●  | ●  |
| FUBÁ            | ●               | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |



# ARAMES

## Arames Galvanizados Comerciais

Com uma camada de zinco que garante maior durabilidade e resistência aos efeitos do tempo, os arames galvanizados podem ser aplicados em muitas áreas, sendo utilizados na construção civil, agropecuária e indústrias em geral.

## Arames Industriais

Distribuímos toda linha de arames galvanizados e de aço inoxidável, que são fornecidos em rolos industriais e/ou carretéis plásticos.

## Arames Ovalados

Muito utilizados por pecuaristas e cerqueiros, os arames ovalados são lisos e possuem forte resistência.

## Arames Farpados

Fabricados com aço de alta resistência, os arames farpados estão presentes nas áreas rurais e urbanas oferecendo proteção nos cercamentos em geral. Possuem farpas constantes e firmes e seu manuseio é fácil por serem mais maleáveis e flexíveis.

## ESPECIFICAÇÕES:

Arames Galvanizados Comerciais  
Disponível em rolos de 1kg.

Arames Ovalados  
Disponível em rolos de  
500m e 1000m.

Arames Farpados  
Disponível em rolos de  
50, 100, 250 e 500m.



## Arames Galvanizados Comerciais e Revestidos com PVC

Com uma camada de zinco que garante maior durabilidade e resistência aos efeitos do tempo, os arames galvanizados podem ser aplicados em muitas áreas e os revestidos com PVC por não oxidarem tem maior durabilidade e são resistentes aos raios UV;

Destinados para pequenos trabalhos tais como em manutenção residencial, industrial, artesanato, jardinagem e outros.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                          | ROLO | METROS POR KG |
|--------|------------------------------------|------|---------------|
| 27686  | Arame Galvanizado 12 BWG (2,76 mm) | 1 kg | 21            |
| 27687  | Arame Galvanizado 14 BWG (2,10 mm) | 1 kg | 36            |
| 27688  | Arame Galvanizado 16 BWG (1,65 mm) | 1 kg | 59            |
| 27689  | Arame Galvanizado 18 BWG (1,24 mm) | 1 kg | 105           |
| 21526  | Arame Galvanizado 20 BWG (0,89 mm) | 1 kg | 205           |
| 21525  | Arame Galvanizado 22 BWG (0,71 mm) | 1 kg | 322           |
| 21680  | Arame Galvanizado 24 BWG (0,56 mm) | 1 kg | 517           |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                          | ROLO |
|--------|------------------------------------|------|
| 27700  | Arame Galvanizado 14 BWG (2,10 mm) | 10 m |
| 27701  | Arame Galvanizado 16 BWG (1,65 mm) | 10 m |
| 27703  | Arame Galvanizado 18 BWG (1,24 mm) | 10 m |
| 27704  | Arame Galvanizado 20 BWG (0,89 mm) | 10 m |
| 27706  | Arame Galvanizado 22 BWG (0,71 mm) | 10 m |
| 27707  | Arame Galvanizado 24 BWG (0,56 mm) | 10 m |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                | ROLO  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| 27698  | Arame Galvanizado (PVC verde) 14 BWG (2,10 mm - 2,80 mm) | 200 g |
| 27699  | Arame Galvanizado (PVC verde) 18 BWG (1,24 mm - 1,90 mm) | 200 g |



## RALINHOS DE PIA

São utilizados em pias e lavatórios, impedindo a passagem de resíduos sólidos para o encanamento, evitando mau cheiro e entupimentos.

### ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis no diâmetro de 7 cm

#### Material:

Tela de aço galvanizada ou aço inoxidável com borda plástica injetada.

Embalagem individual para utilização em gôndola.  
Fornecidos em caixas com 60 ralinhos.





**Central de Atendimento:**

**(11) 4646-1818**



**(11) 98339-2220**

**(11) 98471-3019**

**Matriz | Av. Industrial, 120 - Itaquaquecetuba/SP**

**CEP: 08586-150**

**[www.telasmm.com.br](http://www.telasmm.com.br)**